# DP-194E

## Grafika reklamowa z roli.




Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.

| 1900 mm | do 95 m²/h | 4 kolory |
| --- | --- | --- |
| Maks. szerokość druku | Wydajność maksymalna | Konfiguracja |

01 / PRODUKCJA

# Grafika reklamowa z roli.

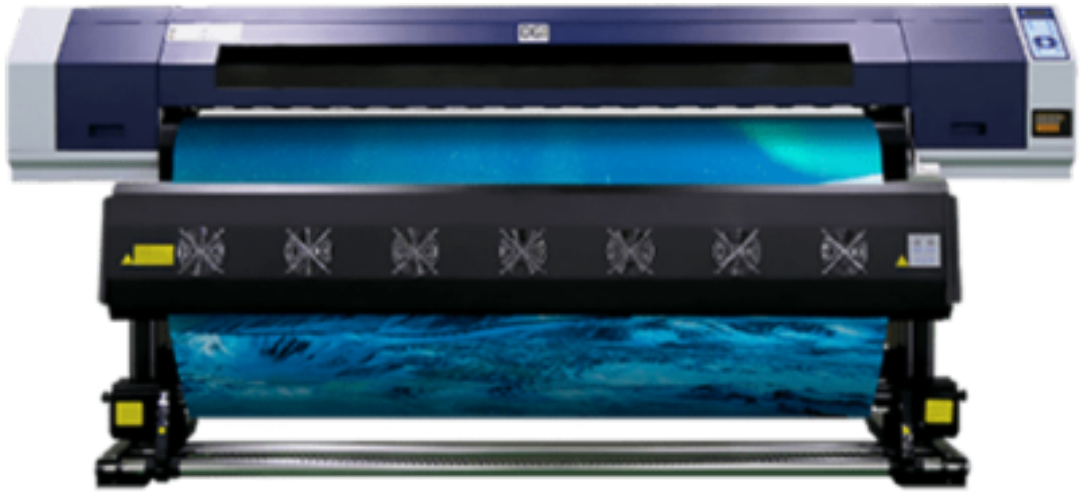

Ekosolwentowy model o szerokości 1,9 m do codziennych prac reklamowych na zgodnych foliach, banerach i papierach syntetycznych. Dwie głowice Epson i3200 pracują z CMYK i zmienną kroplą od 2,5 pl. W porównaniu z DP-324E ma mniejszy format i niższą wydajność.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

# Technologia dopasowana do materiału.

**01**

Trójstrefowe suszenie pomaga przygotować wydruk do odbioru.

**02**

Stacja parkowania z odsysaniem i automatycznym czyszczeniem wspiera konserwację głowic.

**03**

System ciągłego podawania atramentu umożliwia jego uzupełnianie podczas pracy.


## DOBÓR KONFIGURACJI

95 m²/h to maksimum w trybie dwóch przejść; przy czterech przejściach producent podaje 47 m²/h. Dobór trybu wiążemy z grafiką, materiałem i odległością oglądania.

03 / TRYBY DRUKU

# Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

| Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia | m²/h |
|---|---|
| 360 × 1200 dpi · 2 przejścia | 95 |
| 720 × 1200 dpi · 4 przejścia | 47 |
| 720 × 1800 dpi · 6 przejść | 31 |
| 720 × 2400 dpi · 8 przejść | 23 |



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

# DP-194E w liczbach.

| | |
|---|---|
| **Maks. szerokość druku** | 1900 mm |
| **Wydajność maksymalna** | do 95 m²/h |
| **Konfiguracja** | 4 kolory |
| **Głowice** | 2 × Epson i3200 |
| **Atrament** | Ekosolwentowy, CMYK |
| **Zbiorniki atramentu** | 2,5 l |
| **Rozdzielczość maks.** | 720 × 2400 dpi |

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

# Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

| | |
|---|---|
| **Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)** | 2920 × 840 × 1810 mm |
| **Masa drukarki** | 400 kg |
| **Temperatura pracy** | 20-30°C |
| **Wilgotność pracy** | 40-70% |
| **Maks. szerokość materiału** | 1940 mm |
| **Standardowe podawanie materiału** | Ø 200 mm / 30 kg |
| **Oprogramowanie RIP** | Onyx |
| **Zasilanie drukarki** | 1 faza, AC 220-240 V; 0,88 kW |

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

# Zakup to początek współpracy.

## 01

### Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

## 02

### Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

## 03

### Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

**Print Support sp. z o.o.**
Budowlanych 48, 45-123 Opole

**602 504 942**
tomek@printsupport.pl

**printsupport.pl**