
DP-324E

Grafika reklamowa z roli.

Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.

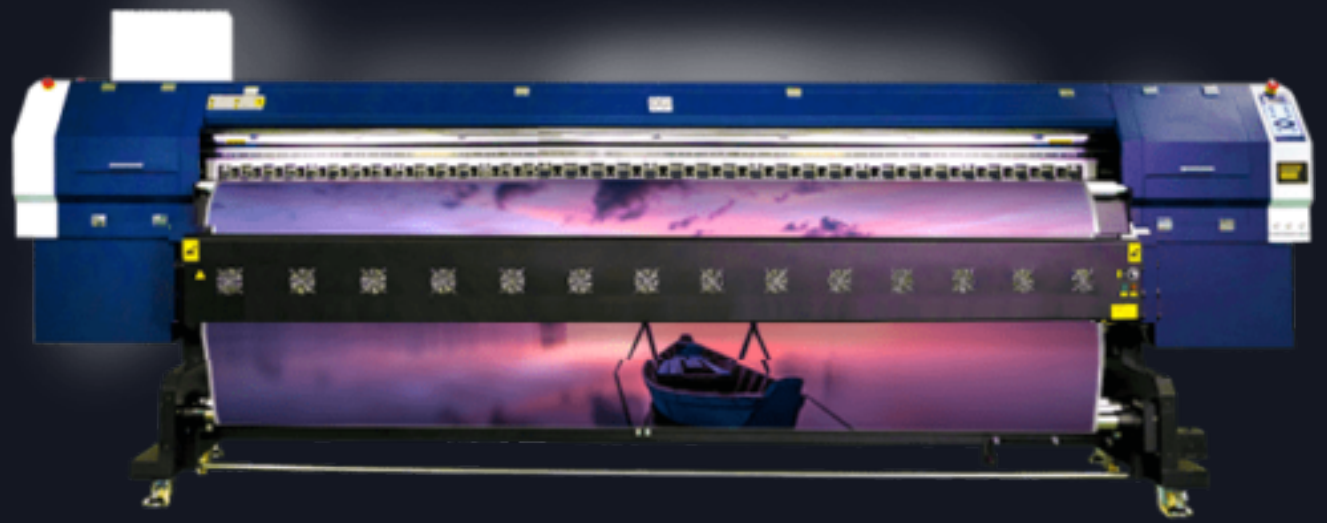

3200 mm	do 135 m²/h	4 kolory
Maks. szerokość druku	Wydajność maksymalna	Konfiguracja

01 / PRODUKCJA

Grafika reklamowa z roli.



Czterokolorowy ploter ekosolwentowy o szerokości 3,2 m do kompatybilnych folii, materiałów banerowych i papierów syntetycznych. Cztery głowice Epson i3200 wykorzystują zmienną kroplę od 2,5 pl. Szeroki format pozwala planować większe grafiki reklamowe bez dzielenia ich na wąskie bryty.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Technologia dopasowana do materiału.

01

Trójstrefowy system suszenia wspiera przygotowanie materiału do nawijania.

02

Nawijanie przewidziano dla roli do 200 mm średnicy i 70 kg.

03

Automatyczne czyszczenie z odsysaniem i ciągłe zasilanie atramentem wspierają dłuższe zadania.


DOBÓR KONFIGURACJI

Maksimum 135 m²/h dotyczy dwóch przejść. Dla czterech przejść producent podaje 65 m²/h — tę różnicę należy uwzględnić przy planowaniu nakładu.

03 / TRYBY DRUKU

Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia	m²/h
360 × 1200 dpi · 2 przejścia	135
720 × 1200 dpi · 4 przejścia	65
720 × 1800 dpi · 6 przejść	45
720 × 2400 dpi · 8 przejść	35



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

DP-324E w liczbach.

Maks. szerokość druku	3200 mm
Wydajność maksymalna	do 135 m²/h
Konfiguracja	4 kolory
Głowice	4 × Epson i3200
Atrament	Ekosolwentowy, CMYK
Zbiorniki atramentu	5 l
Rozdzielczość maks.	720 × 2400 dpi

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)	4665 × 1002 × 1960 mm
Masa drukarki	850 kg
Temperatura pracy	20-30°C
Wilgotność pracy	40-70%
Maks. szerokość materiału	3200 mm
Standardowe podawanie materiału	Ø 200 mm / 70 kg
Oprogramowanie RIP	Onyx
Zasilanie drukarki	1 faza, AC 220-240 V; 2,73 kW

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

Zakup to początek współpracy.

01

Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

02

Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

03

Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

Print Support sp. z o.o.
Budowlanych 48, 45-123 Opole

602 504 942
tomek@printsupport.pl

printsupport.pl