
POSEIDON

Odzież, sport i tekstylia.

Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.

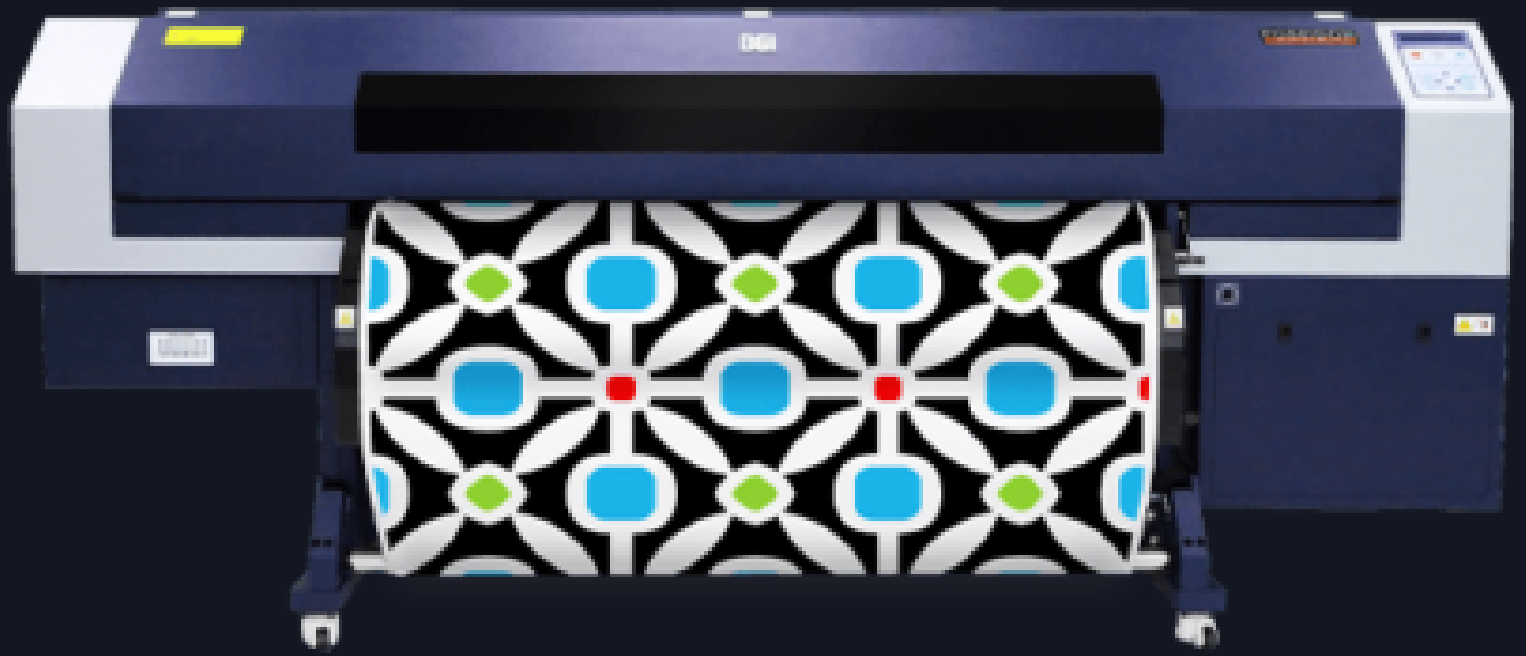

1880 mm	do 135 m²/h	4 / 6 kolorów · opcja fluorescencji
Maks. szerokość druku	Wydajność maksymalna	Konfiguracja

01 / PRODUKCJA

Odzież, sport i tekstylia.



Sublimacja w szerokości 1,88 m, z konfiguracją cztero- lub sześciokolorową. Model do projektów sportowych i reklamowych, w których oprócz wydajności ważny jest dobór palety — również atramentów fluorescencyjnych. Głowice Kyocera pracują z wodnym atramentem sublimacyjnym.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Technologia dopasowana do materiału.

01

Indywidualne odgazowanie usuwa mikropęcherzyki z atramentu zasilającego głowice.

02

Czujnik kolizji ogranicza ryzyko uderzenia materiału w głowicę.

03

Łańcuchowy system wycierania i stacja parkowania wspierają codzienną konserwację.


DOBÓR KONFIGURACJI

Producent opisuje rozwijak mini jumbo do 2000 m papieru o gramaturze 70 g/m²; nie jest to deklaracja długości wydruku bez nadzoru. Wersja katalogowa drukuje do 1880 mm. Wariant 1,6 m i zestaw dodatkowych kolorów wymagają indywidualnego doboru.

03 / TRYBY DRUKU

Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia	m²/h
600 × 600 dpi · 2 przejścia	135
600 × 600 dpi · 4 przejścia	85
600 × 900 dpi · 6 przejść	60
600 × 1200 dpi · 8 przejść	45



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

POSEIDON w liczbach.

Maks. szerokość druku	1880 mm
Wydajność maksymalna	do 135 m²/h
Konfiguracja	4 / 6 kolorów · opcja fluorescencji
Głowice	Kyocera, 2 / 3
Rozdzielczość maks.	600 × 1200 dpi
Zbiorniki atramentu	1,5 l

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)	3540 × 1200 × 1350 mm
Masa drukarki	460 kg
Temperatura pracy	20-30°C
Wilgotność pracy	40-70%
Maks. szerokość materiału	1900 mm
Standardowe podawanie materiału	Ø 200 mm / 30 kg
Oprogramowanie RIP	Ergosoft
Zasilanie drukarki	1 faza, AC 220-240 V; 3,3 kW

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

Zakup to początek współpracy.

01

Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

02

Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

03

Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

Print Support sp. z o.o.
Budowlanych 48, 45-123 Opole

602 504 942
tomek@printsupport.pl

printsupport.pl