
TELEIOS HEXA

Duży format. Lekka forma reklamy.

Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.

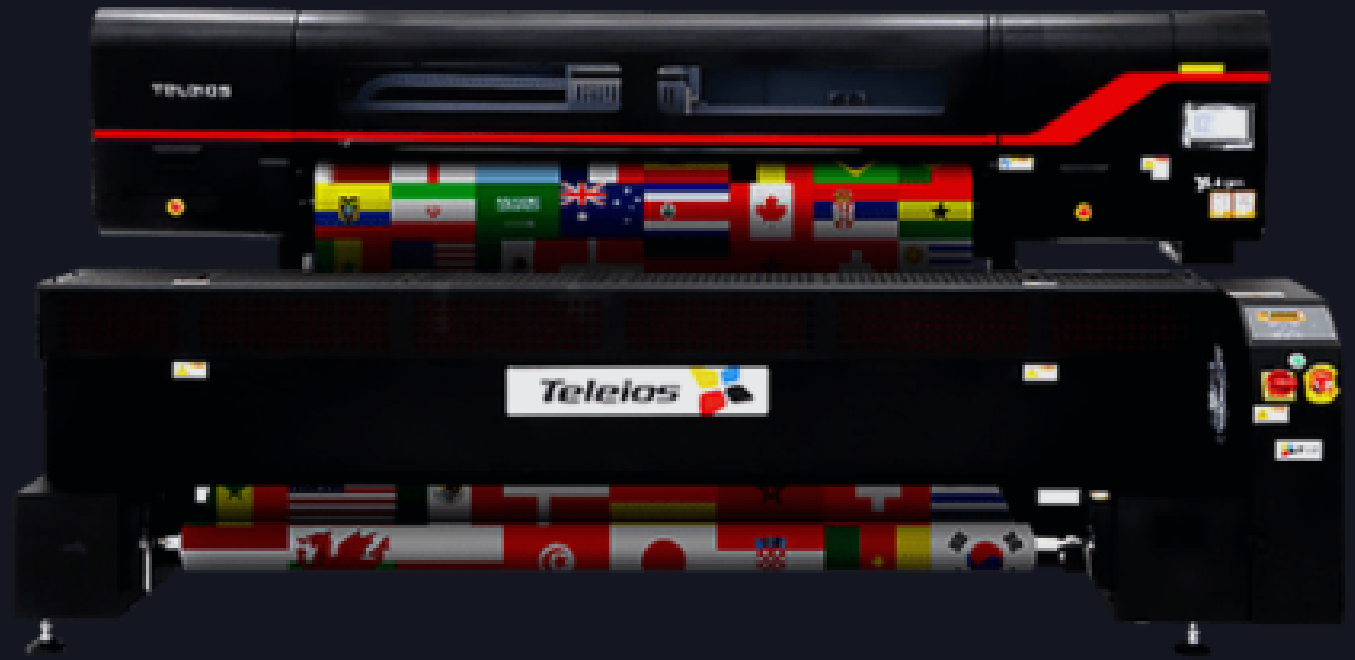

1830 mm	do 77 m²/h	6 kolorów / 5 + SPC
Maks. szerokość druku	Wydajność maksymalna	Konfiguracja

01 / PRODUKCJA

Duży format. Lekka forma reklamy.



Druk bezpośredni na tekstyliach w formacie 1,83 m do podświetlanych ekspozycji, banerów tekstylnych i dekoracji wnętrz. Trzy głowice Ricoh Gen5 współpracują z sześcioma kolorami albo konfiguracją 5 + SPC. System SPC wspiera równomierne przenikanie koloru przez materiał.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Technologia dopasowana do materiału.

01

System podawania jest przeznaczony do typowych tkanin reklamowych i dekoracyjnych.

02

Stacja parkowania utrzymuje wilgotność przy dyszach podczas przerw w pracy.

03

Wspólne wycieranie dwóch głowic, odciąg mgły i zbiorniki 5 l wspierają codzienną obsługę.


DOBÓR KONFIGURACJI

Producent wymienia atrament dyspersyjny oraz pigmentowy. Ich zastosowanie i utrwalanie trzeba dobrać do materiału; nie są to zamienne atramenty do dowolnego przełączania.

03 / TRYBY DRUKU

Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia	m²/h
720 × 600 dpi · 2 przejścia	77
720 × 900 dpi · 3 przejścia	52
720 × 1200 dpi · 4 przejścia	41



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

TELEIOS HEXA w liczbach.

Maks. szerokość druku	1830 mm
Wydajność maksymalna	do 77 m²/h
Konfiguracja	6 kolorów / 5 + SPC
Głowice	3 × Ricoh Gen5
Rozdzielczość maks.	720 × 1200 dpi
Zbiorniki atramentu	5 l

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)	3820 × 1015 × 1500 mm
Masa drukarki	700 kg
Temperatura pracy	20-25°C
Wilgotność pracy	45-65%
Maks. szerokość materiału	1880 mm
Standardowe podawanie materiału	Ø 300 mm / 40 kg
Oprogramowanie RIP	Onyx, Wasatch
Zasilanie drukarki	1 faza, AC 220-240 V; 1,76 kW

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

Zakup to początek współpracy.

01

Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

02

Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

03

Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

Print Support sp. z o.o.
Budowlanych 48, 45-123 Opole

602 504 942
tomek@printsupport.pl

printsupport.pl